

КНОПКИ И ИНДИКАТОРЫ



- Ответ на вызов/завершение разговора
- Отключение звука/пауза
- Кнопка переключения РЕЖИМОВ и индикатор состояния
- Уровень громкости




- Сброс
- Индикатор заряда батареи
- Гнездо USB-C для зарядки
- Вспомогательное гнездо

Кнопка соединения со встроенным индикатором

- Stereo
- Левый канал
- Правый канал

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ




Для выполнения зарядки подключите кабель USB-C к разъёму USB блока питания или компьютера и подсоедините его к вашему


- Более 95 %
- От 80 % до 95 %
- От 15 % до 80 %
- Менее 15 %

* Блок питания не входит в комплект изделия. При понижении уровня заряда батареи ниже 5 % загорится индикатор заряда батареи.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH

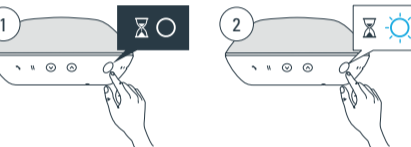

Для включения динамика Reykjavik нажмите и удерживайте кнопку переключения РЕЖИМОВ, пока индикатор состояния не загорится БЕЛЫМ цветом.



Нажмите и удерживайте кнопку переключения РЕЖИМОВ, пока индикатор состояния не будет мигать СИНИМ цветом.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH




Активируйте соединение по Bluetooth на вашем устройстве и выберите VIFA_REYxxxxx в качестве вашего устройства Bluetooth.




При установлении соединения индикатор состояния загорится СИНИМ цветом.

ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Для включения динамика Reykjavik нажмите и удерживайте кнопку переключения РЕЖИМОВ, пока индикатор состояния не загорится БЕЛЫМ цветом.



Подсоедините шнур, (к **a** разъёму USB-C или **b** вспомогательному гнезду) и начните воспроизведение музыки с вашего устройства.

ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ




При включении воспроизведения через вход для проводного подключения индикатор состояния горит ЗЕЛЁНЫМ цветом.

ГРОМКАЯ СВЯЗЬ




Получение входящего вызова
Индикатор состояния мигает ЗЕЛЁНЫМ цветом. Кратковременно нажмите кнопку ответа на вызов/завершения разговора.




Завершение разговора
Кратковременно нажмите кнопку ответа на вызов/завершения разговора ещё раз.

ГРОМКАЯ СВЯЗЬ



Отклонение входящего вызова
Нажмите и удерживайте кнопку ответа на вызов/завершения разговора.



Отключение звука при разговоре
Для отключения или включения микрофона во время разговора кратковременно нажмите кнопку отключения звука/паузы. При отключенном звуке индикатор состояния мигает БЕЛЫМ цветом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ



Устройство Reykjavik
(1 шт.) + дорожная сумка




Кабель USB-C

Инструкция по технике безопасности и гарантийная информация

Краткое руководство для пользователя

СОЕДИНЕНИЕ ДВУХ ДИНАМИКОВ REYKJAVIK



Убедитесь, что два динамика Reykjavik включены.

Кратковременно нажмите кнопку соединения на одном (основном) динамике, пока индикатор соединения не будет мигать ЖЕЛТЫМ цветом.

Повторите то же самое на втором (вспомогательном) динамике.

СОЕДИНЕНИЕ ДВУХ ДИНАМИКОВ REYKJAVIK



При установлении соединения между обоими динамиками их индикаторы соединения загорятся ЖЕЛТЫМ цветом, указывая на то, что они соединены как стереодинамики.

**Подсоединённый вспомогательный динамик воспроизводит музыку, воспроизводимую основным динамиком. Для смены левого/правого канала кратковременно нажмите кнопку соединения. Для разрыва соединения нажмите и удерживайте кнопку соединения.*

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Vifa Denmark A/S is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The maximum ambient temperature should not exceed 40°C. Vifa Denmark A/S hereby declares that the product Reykjavik (VIFA070), which contains Bluetooth radio transceiver, is in compliance with EU directive 2014/53/EU (RED). The radiated power for RF frequency range 2402-2480MHz is less than 10dBm. The complete EU Declaration of Conformity can be downloaded from: www.vifa.dk/support Firmware version: Equal or later than version 4.2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Наименование

Портативный беспроводной динамик

Технические характеристики

Bluetooth® Wireless Technology
Вспомогательный вход типа «мини-джек»
3,5 мм
Воспроизведение через USB-порт
Литий-ионная аккумуляторная батарея

Переключение DSP, рассчитанное на низкий уровень искажения и высокую степень точности
3-канальный цифровой усилитель
Соединение двух динамиков

Громкая связь
(с подавлением шумов и отражений звука)

Входы

Bluetooth® Wireless Technology
Вспомогательный вход типа «мини-джек»
3,5 мм
USB-C

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Высокочастотный громкоговоритель

Приводные блоки Vifa 2 x 19 мм с диффузором громкоговорителя из материала с защитным покрытием и неодимовым магнитом

Низкочастотный громкоговоритель

Приводной блок Vifa 70 мм с алюминиевым конусом и неодимовым магнитом

Частотная характеристика
Входное напряжение
Спящий режим
Автоматическое выключение

62 Гц – 20 кГц при +/- 3 дБ
USB, 5 В.
Через 3 минуты без сигнала
Через 30 минут без сигнала

Аккумуляторная батарея, встроенная

Литий-ионная 19 Вт-ч

Высота/диаметр
Масса нетто
Защитная сетка

65 мм / 139 мм
0,6 кг
Изготовленное по заказу тканевое покрытие от Kvadrat, анодированный алюминий

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА



Техническая поддержка
При возникновении ситуаций, которые не описаны в настоящем кратком руководстве для пользователя, дополнительную информацию можно получить на сайте vifa.dk/support



Зарегистрируйте своё устройство Reykjavik
Рекомендуется зарегистрировать ваш динамик на сайте vifa.dk/support

2018 09 Rev. 3.2

vifa

REYKJAVIK

Краткое руководство для пользователя

Модель: VIFA070